



※赤線、赤枠:施工範囲

CO₂供給設備エリア

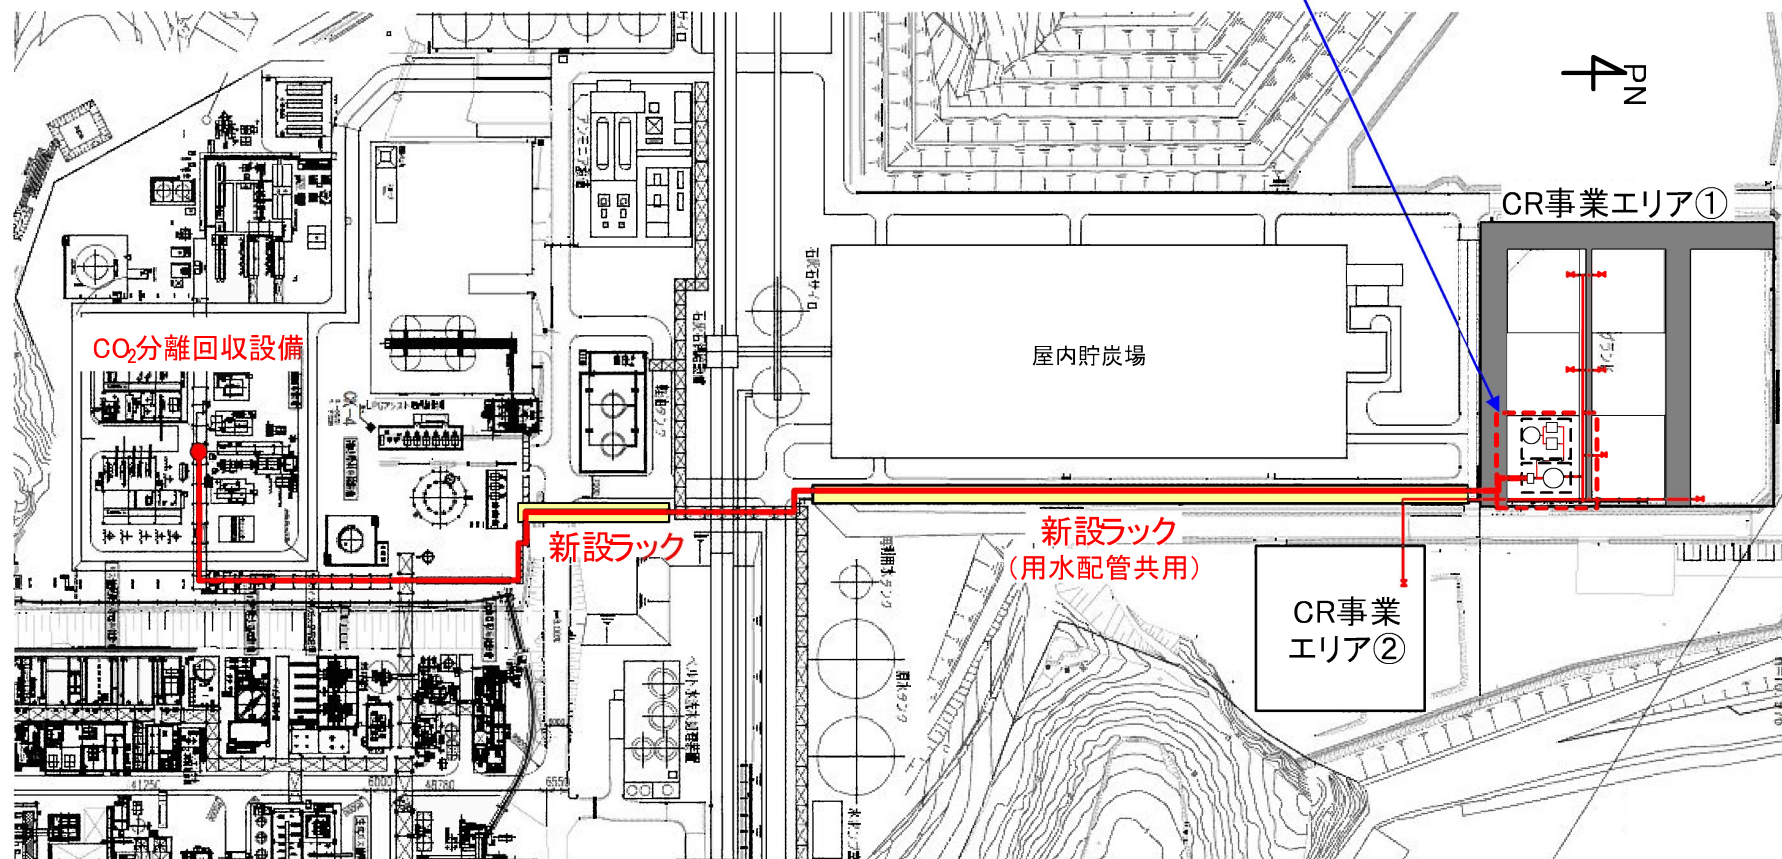

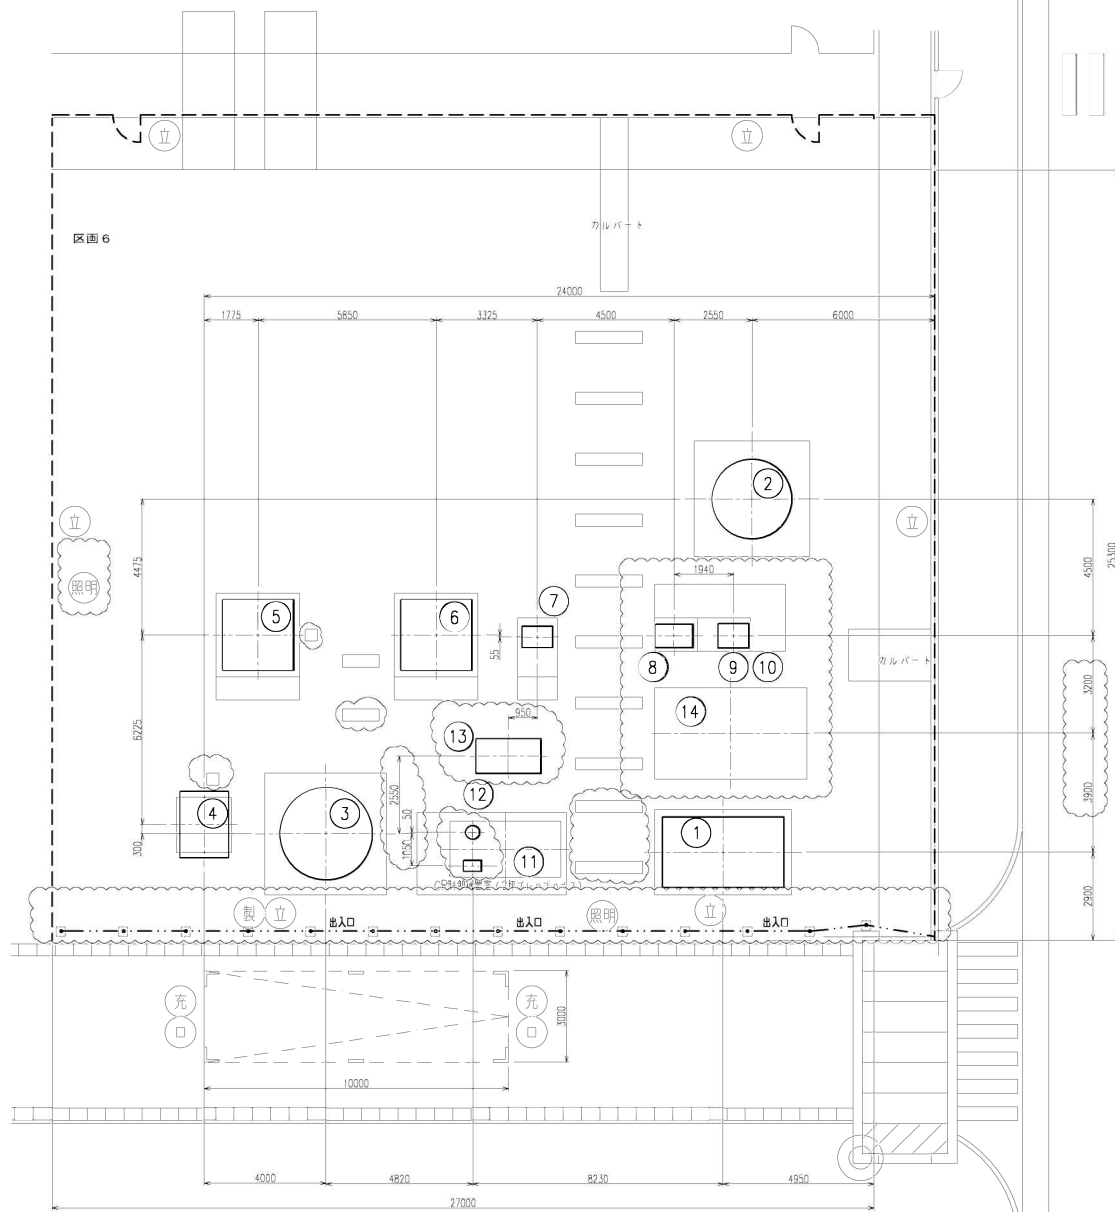

型名	設置名称	設置サイズ	数量
①	0-CR02CR20229系圧縮ユニット	4000×2300×H2500	5.5t
②	0-CR02CR20229系ファンコイル	φ2320×H1038	1.0t
③	0-CR02CR20229系	φ3024×H10003	0.7t
④	0-CR02CR20229系圧縮機	1550×1550×H4500	0.5t
⑤	0-A-CR02CR20229系	2340×2340×H4500	1.2t
⑥	0-B-CR02CR20229系	22340×2340×H4528	1.2t
⑦	0-CR02CR20229系圧縮機	1000×700×H1550	1.1t
⑧	0-CR02CR20229系圧縮機	1247×700×H1550	0.3t
⑨	0-CR02CR20229系圧縮機	845×400×H455	0.1t
⑩	0-CR02CR20229系圧縮機	1100×740×H1030	0.4t
⑪	0-CR02CR20229系圧縮機	435×655×H70	0.1t
⑫	0-CR02CR20229系圧縮機	1133×2132×H1196	1.1t
⑬	0-CR02CR20229系	—	—
⑭	0-CR02CR20229系	—	—

一 警戒用(中電工業(株)殿所準 区画境界フェンス)

— 100 — 警成署・福岡警察所等 境界線明示の為 ガール設置+チェーンにて施工

⑧ 高压ガス製造事業所（陸奥県）

④ 高庄カス製磁器所用（盛取備）

⑤ 鍾振立カ磁土（整明那）

○ ローリー停車位置（警戒席）（移動可能なもの 充電時所定位置に配置）

④ 高圧ガス容器等中（緊密蓋）（移動可能なもの、充てん時所定位置に配置）

●(元) 高圧ガス元でん中(警消業)

C02有効利用拠点化推進事業 C02供給設備エリア配置図

CO₂有効利用拠点化推進事業 研究拠点設備保守に係る点検補修工事

2022年5月～2023年1月 日常保守点検(CR供給設備)

1. 直接経費内訳

1－1 機械関係日常点検

設備 区分	装置 区分	項 目	点検周期	実施回数														回数 合計	
				2022年												2023年			
				月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				
		日常巡視点検（CR設備）	運転中：7回/月 停止中：1回/週				7	7	7	7	7	7	7	4	4			57	
		CR設備関係補機振動測定	1回/6ヶ月									1						1	
		CR設備定期自主検査(高圧ガス保安法)	1回/年										1					1	
		CR原料CO2ガス圧縮機用チラー簡易点検(フロン排出抑制法)	1回/3ヶ月					1			1							2	
		CR原料CO2ガス圧縮機用チラー定期点検(フロン排出抑制法)	1回/年											1				1	

1－2 電気関係日常点検

設備 区分	装置 区分	項 目	点検周期		実施回数															
					2022年												2023年			回数 合計
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1					
		電動機SPM測定	1回/2週間	月曜日			2	2	2	2	2	2	2		1			14		
		巡視・点検（電気設備）	1回/週	火曜日			4	4	4	5	4	4	5	4	5			39		
		巡視・点検（電動機）	運転中:1回/週 停止中:1回/2週	水曜日			4	4	4	5	4	4	5	2	2			34		
		CR制御機器室エアコン点検	1回/月				1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		

小計

1－3 制御関係日常点検

設備 区分	機器 台数	項 目	点検周期		実施回数															
					2022年												2023年			回数 合計
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1					
		CR設備定期自主検査(高圧ガス保安法：計器関係)	1回/年										1				1			
		盤点検	1回/6ヶ月						1								1			
		制御関係 ^ハ トロール	運転中：1回/週 停止中：1回/2週				4	4	4	5	4	4	5	2	2		34			